

Tuyaux en béton non-armé diamètre 400 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton non-armé.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.


Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.


Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.



Géométrie:

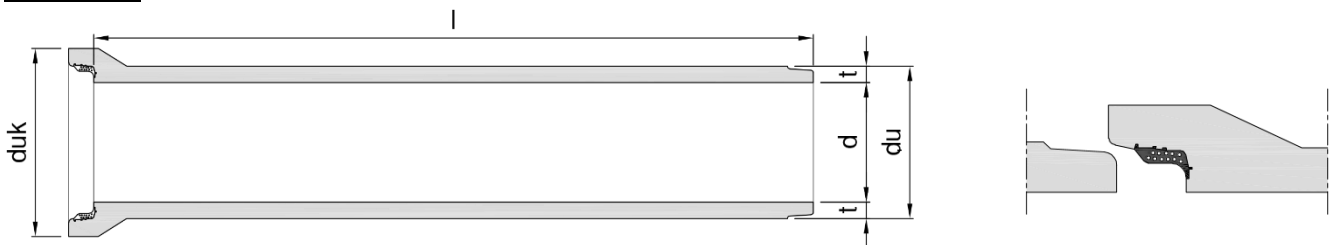


Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)				Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	2500	2000	1000	800		t	SBR	NBR	/mc	
Tessenderlo	400	520	612	B	SS	-	-	60	x	x	240	600	R125
Ravels	400	516	630	B	SS	-	-	58	x	x	248	620	R125
Genk	400	512	630	B	SS	PM	PS	56	X	X	248	620	R125

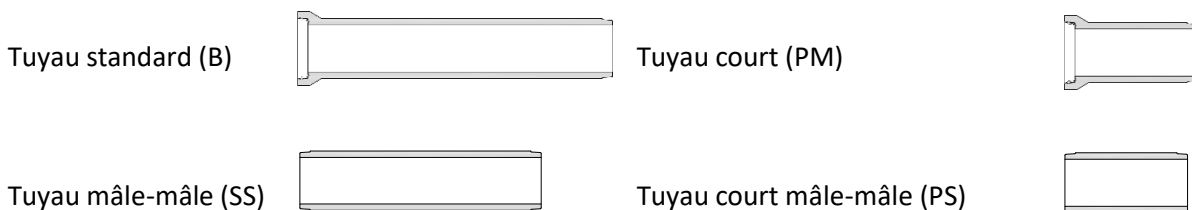

Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 
 NL BSB®K-0215271
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 
 NL BSB®K20802
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295