

Tuyaux en béton non-armé diamètre 500 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton non-armé.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.


Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.


Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.



Géométrie:

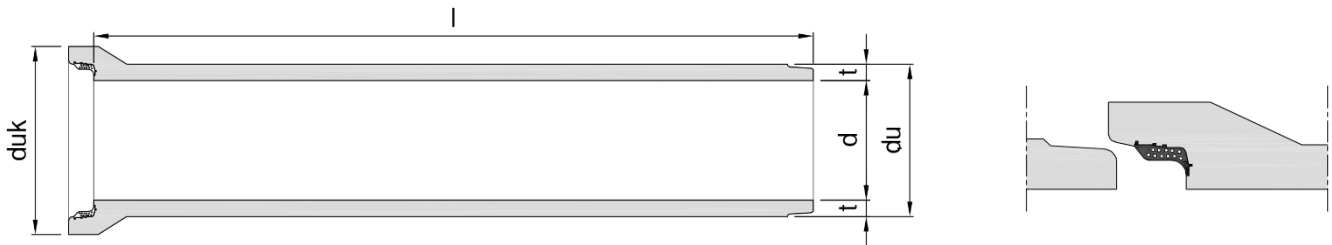

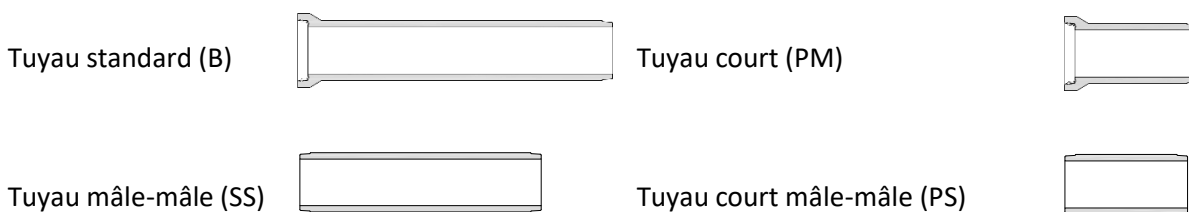

Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)					Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	800	t	SBR	NBR	/mc	/pièce (B)	
Tessenderlo	500	640	742	-	B	SS	-	-	70	x	x	334	836	R110
Genk	500	632	770	-	B, SS	-	PM	PS	66	x	x	344	859	R110
Ravels	500	638	763	B	-	SS	-	-	69	x	x	351	1053	R110



Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 
 NL BSB®K-0215271
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 
 NL BSB®K20802
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295