

Tuyaux en béton non-armé diamètre 700 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton non-armé.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.


Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.



Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.



Géométrie:

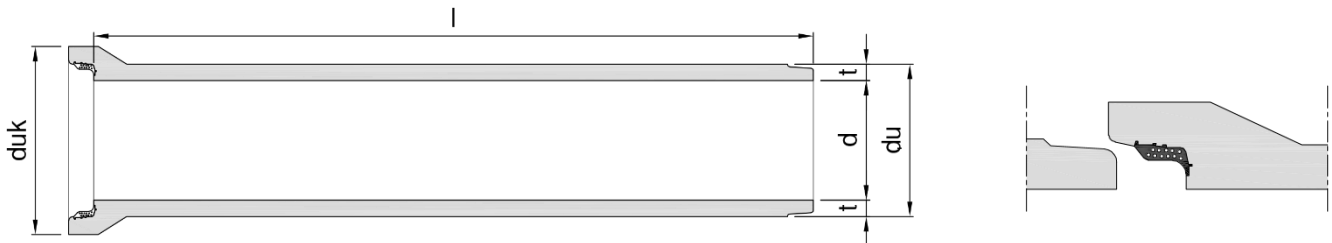



| Site | Diamètre (mm) | | | Longueur utile (mm) | | | | Épaisseur de paroi (mm) | Joint GLIP | | Poids (kg) | | Classe de résistance |
|-------------|---------------|-----|------|---------------------|------|------|------|-------------------------|------------|-----|------------|------------|----------------------|
| | d | du | duk | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | t | SBR | NBR | /mc | /pièce (B) | |
| Tessenderlo | 700 | 885 | 1015 | - | B | SS | PS | 92,5 | x | x | 620 | 1550 | R90 |
| Ravels | 700 | 880 | 1010 | B | - | SS | PS | 90 | x | x | 654 | 1963 | R90 |
| Genk | 700 | 884 | 1015 | B | - | SS | PS | 92 | x | x | 620 | 1550 | R90 |



Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 
 NL BSB®K-0215271
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 
 NL BSB®K20802
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295