

Tuyaux en béton non-armé diamètre 900 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton non-armé.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.


Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.

Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.




Géométrie:

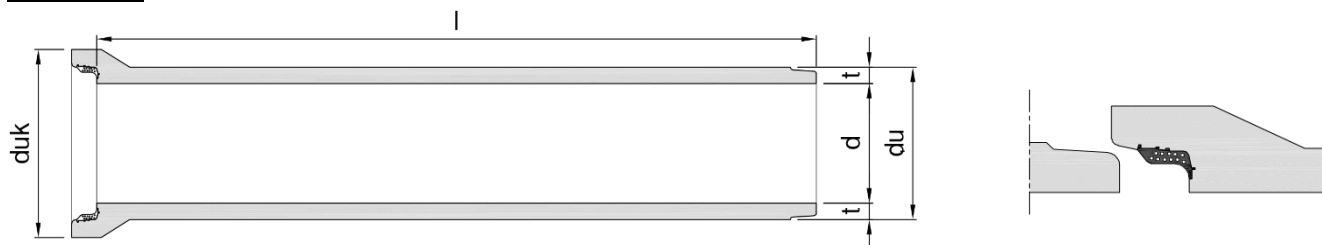


Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)					Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/mc	/pièce (B)	
Neeroeteren	900	1118	1265	-	B	SS	-	-	109	x	x	918	2203	R80

Remarque: Tuyaux DN900 de Tessenderlo et Neeroeteren sont incompatibles les uns avec les autres

Tuyau standard (B)



Tuyau court mâle-mâle (PS)



Tuyau mâle-mâle (SS)



Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Neeroeteren 

NL BSB®K20798

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295