

## Tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier diamètre 400 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier. Les fibres d'acier sont galvanisées.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.




### Informations générales:


Tous les produits portent les marques CE et BENOR.

Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.

### Géométrie:

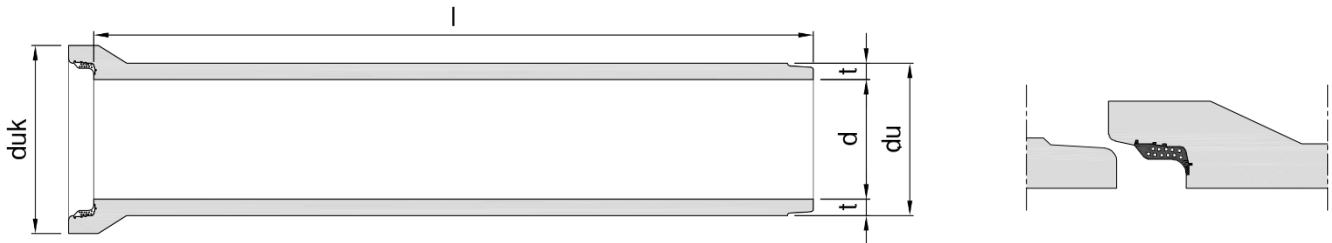

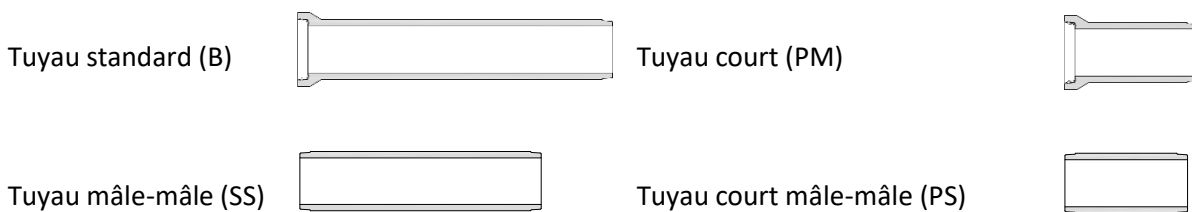

Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)				Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	2500	2000	1000	800		t	SBR	NBR	/mc	
Tessenderlo	400	520	612	B	SS	-	-	60	x	x	240	600	R135
Ravels	400	516	630	B	SS	PM	PS	58	x	x	250	625	R135
Genk	400	512	630	-	-	PM	PS	56	x	x	250	625	R135



### Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo   
 NL BSB®K-0215271  
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels   
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk   
 NL BSB®20802  
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295