

Tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier diamètre 800 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier. Les fibres d'acier sont galvanisées.

L'étanchéité est garanti par un joint incorporé dans le collet du tuyau.




Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.


Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.

Géométrie:

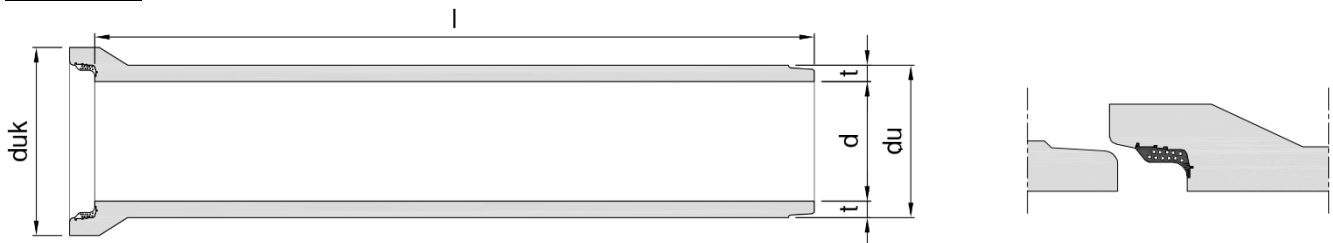

Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)				Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000		t	SBR	NBR	/mc	
Ravels	800	1018	1120	B	-	SS	PS	109	x	x	842	2527	R135
Genk	800	1012	1120	B	-	SS	PS	101	x	x	842	2527	R135

Tuyau standard (B)



Tuyau court mâle-mâle (PS)




Tuyau mâle-mâle (SS)



Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Ravels 
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 
 NL BSB®K20802
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295