

Tuyaux en béton renforcé traditionnel diamètre 1200 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton renforcé traditionnel.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.




Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.


Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.

Géométrie:

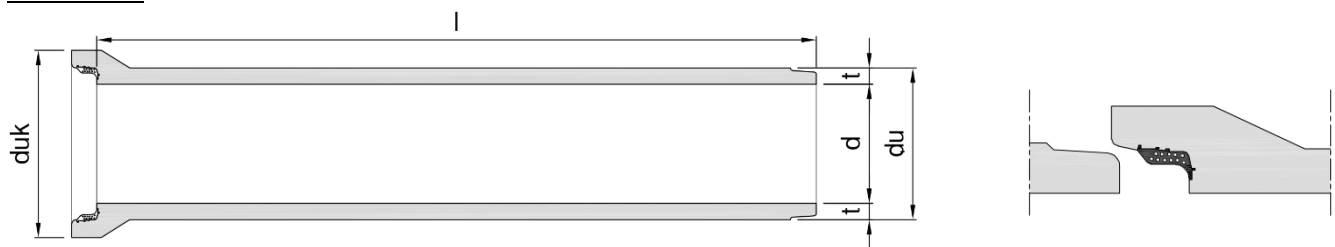

Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)						Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1200	1000	t	SBR	NBR	/mc	/pièce (B)	
Tessenderlo	1200	1500	1550	-	B	-	SS	-	PS	150	x	x	1600	4000	R135
Neeroeteren	1200	1470	1610	-	B	SS	-	-	-	135	x	x	1442	3460	R135

Tuyau standard (B)



Tuyau court mâle-mâle (PS)



Tuyau mâle-mâle (SS)



Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 
 NL BSB®K-0215271
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Neeroeteren 
 NL BSB®K20798
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295