

Tuyaux en béton renforcé traditionnel diamètre 500 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton renforcé traditionnel.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.




Informations générales:



Tous les produits portent les marques CE et BENOR.

Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.

Géométrie:

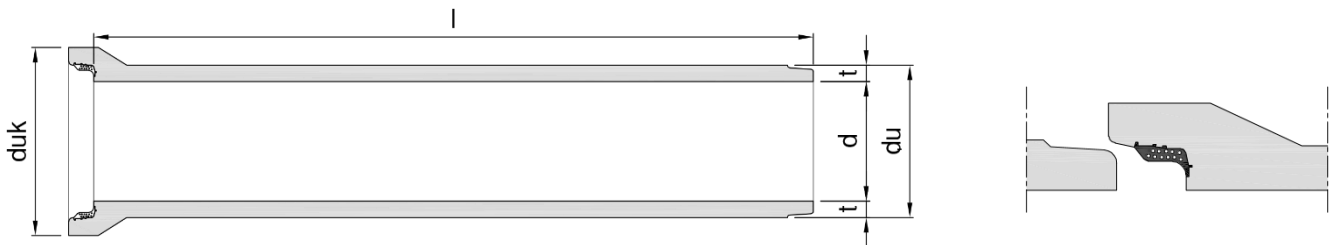

Site	Diamètre (mm)			Longueur utile (mm)		Épaisseur de paroi (mm)	Joint GLIP		Poids (kg)		Classe de résistance
	d	du	duk	2500	2000	t	SBR	NBR	/mc	/pièce (B)	
Tessenderlo	500	640	742	B	SS	70	x	x	334	836	R135



Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295