

Tuyaux en béton renforcé traditionnel diamètre 800 mm

TUBOBEL GROUP dispose d'une gamme complète de tuyaux en béton renforcé traditionnel.

L'étanchéité est garantie par un joint incorporé dans le collet du tuyau.


Informations générales:

Tous les produits portent les marques CE et BENOR.


Type de ciment CEM I 52,5 SR3-LA.



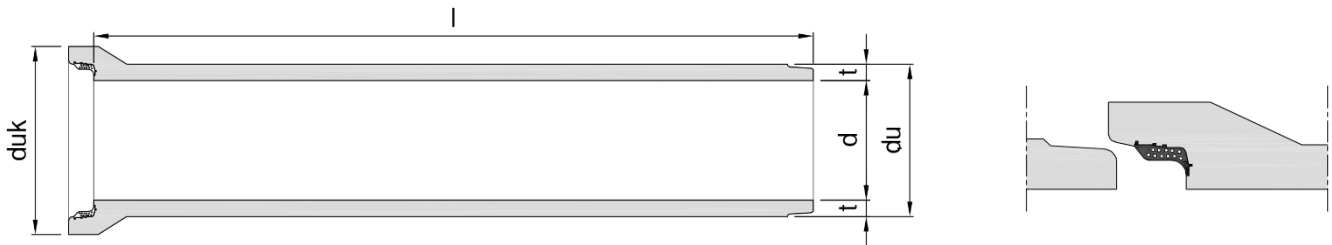

Géométrie:



| Site | Diamètre (mm) | | | Longueur utile (mm) | | | Épaisseur de paroi (mm) | Joint GLIP | | Poids (kg) | | Classe de résistance |
|-------------|---------------|------|------|---------------------|------|------|-------------------------|------------|-----|------------|------------|----------------------|
| | d | du | duk | 2500 | 2000 | 1000 | t | SBR | NBR | /mc | /pièce (B) | |
| Tessenderlo | 800 | 1008 | 1130 | B | SS | PS | 104 | x | x | 774 | 1935 | R135 |

Tuyau standard (B) 

Tuyau court mâle-mâle (PS) 

Tuyau mâle-mâle (SS) 

Certifications:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295