

## Ongewapende betonbuizen diameter 1000 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

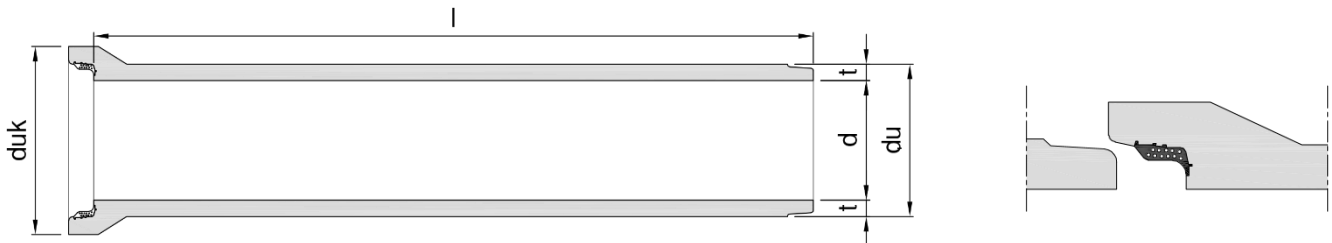


### Algemene gegevens:



Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

### Geometrie :



Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Neeroeteren	1000	1260	1354	-	B	SS	-	-	130	x	x	1196	2870	R80

Standaard buis (B)  Pendelspie (PS) 

Spiebuis (SS) 

### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Neeroeteren 

NL BSB®K20798

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295