

Ongewapende betonbuizen diameter 1000 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

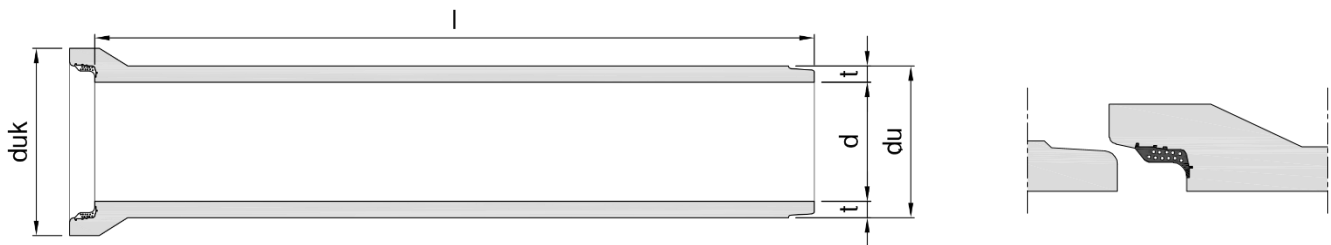

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	1000	1250	1352	B	-	-	SS	PS	125	x	x	1180	2950	R80
Neeroeteren	1000	1260	1354	-	B	SS	-	-	130	x	x	1196	2870	R80

Standaard buis (B)



Pendelspie (PS)




Spiebuis (SS)




Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897
 (part of Tubobel Group)

Neeroeteren 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)