

## Ongewapende betonbuizen diameter 300 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

### Geometrie :

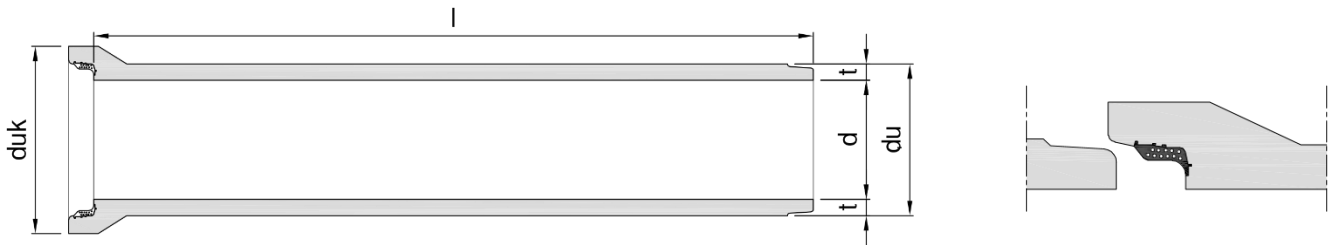

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)			Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	1800	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Ravels	300	416	503	B	SS	-	58	x	x	186	465	R135

Standaard buis (B)




Spiebuiss (SS)



### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295  
 (part of Tubobel Group)