

## Ongewapende betonbuizen diameter 400 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

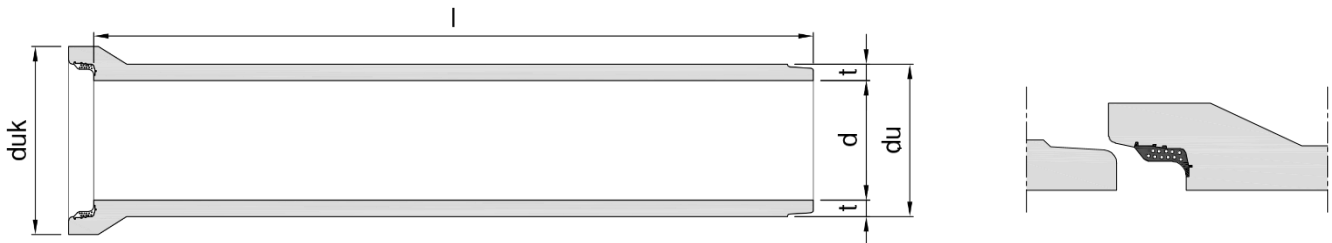


### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.



Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

### Geometrie :




Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	1000	800	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	400	520	612	B	SS	-	-	60	x	x	240	600	R125
Ravels	400	516	630	B	SS	-	-	58	x	x	248	620	R125
Genk	400	512	630	-	-	PM	PS	56	X	X	248	620	R125

Standaard buis (B)  Pendelmof (PM) 

Spiebus (SS)  Pendelspie (PS) 

### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo   
 NL BSB®K-0215271  
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels   
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk   
 NL BSB®K20802  
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295