

Ongewapende betonbuizen diameter 500 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:


Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

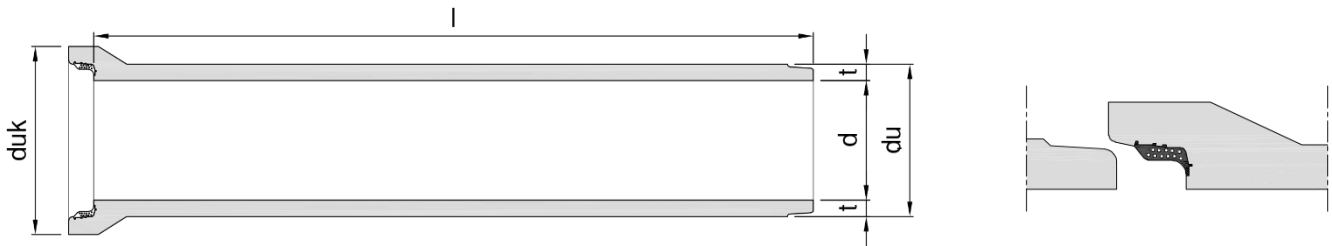

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	800	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	500	640	742	-	B	SS	-	-	70	x	x	334	836	R110
Genk	500	632	770	-	-	-	PM	PS	66	x	x	344	859	R110
Ravels	500	638	763	B	-	SS	-	--	69	x	x	351	1053	R110

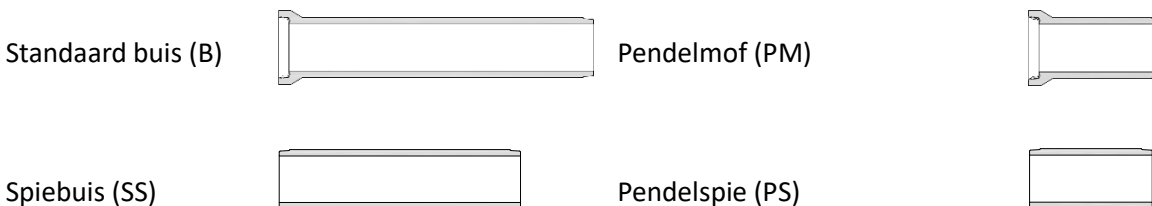

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 

NL BSB®K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295