

Ongewapende betonbuizen diameter 600 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

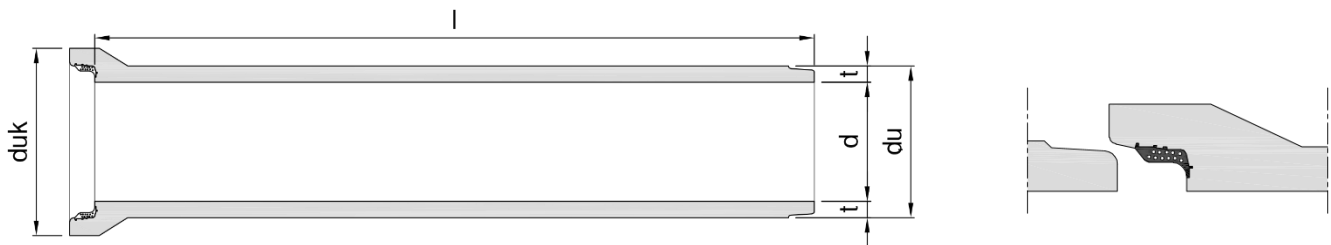

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkte-klasse
	d	du	duk	3000	2500	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	600	760	852	-	B	-	SS	-	80	x	x	400	1100	R100
Ravels	600	760	900	B	-	-	SS	PM, PS	80	x	x	480	1439	R100
Genk	600	752	900	B	-	SS	-	-	76	x	x	400	1100	R100


Standaard buis (B)



Pendelmof (PM)



Spiebuis (SS)




Pendelspie (PS)




Keuringen:


NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897
 (part of Tubobel Group)

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)