

Ongewapende betonbuizen diameter 600 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

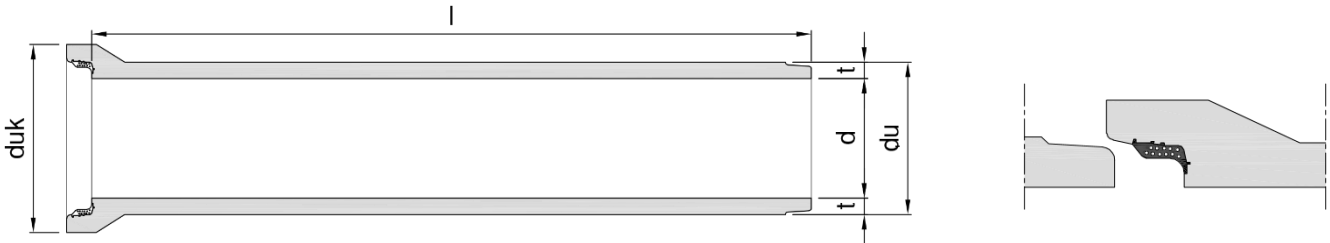

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	600	760	852	-	B	-	SS	-	80	x	x	400	1100	R100
Ravels	600	760	900	B	-	-	SS	-	80	x	x	480	1439	R100
Genk	600	752	900	B	-	SS	-	PM,PS	76	x	x	400	1100	R100

Standaard buis (B)  Pendelmof (PM) 

Spiebus (SS)  Pendelspie (PS) 

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB® K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 

NL BSB® K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295