

Ongewapende betonbuizen diameter 700 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

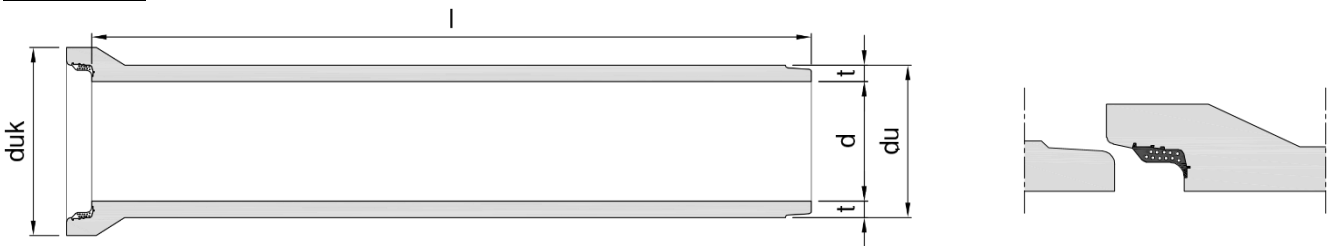


Algemene gegevens:



Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :



Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	700	885	1015	-	B	SS	PS	92,5	x	x	620	1550	R90
Ravels	700	880	1010	B	-	SS	PS	90	x	x	654	1963	R90
Genk	700	884	1015	B	-	SS	PS	92	x	x	620	1550	R90

Standaard buis (B)  Pendelspie (PS) 

Spiebuis (SS) 

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 
 NL BSB®K-0215271
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 
 NL BSB®K20802
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295