

Ongewapende betonbuizen diameter 700 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

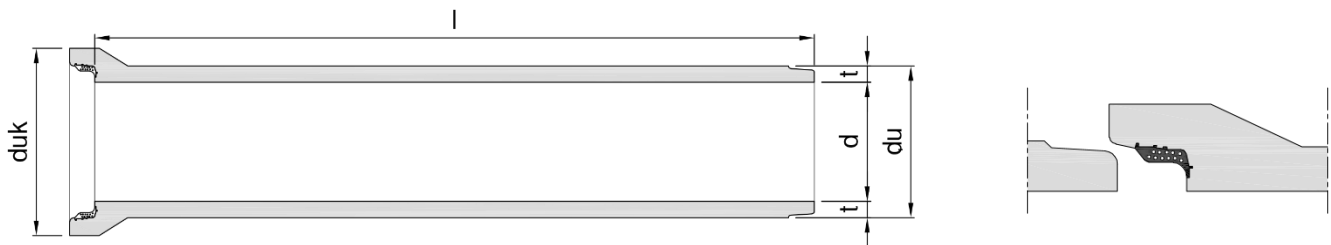


Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	700	885	1015	-	B	SS	PS	92,5	x	x	620	1550	R90
Ravels	700	880	1010	B	-	SS	PS	90	x	x	654	1963	R90
Genk	700	884	1015	B	SS	-	-	92	x	x	620	1550	R90


Standaard buis (B)



Pendelspie (PS)




Spiebuis (SS)




Keuringen:


NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897
 (part of Tubobel Group)

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)