

Ongewapende betonbuizen diameter 800 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubbering.

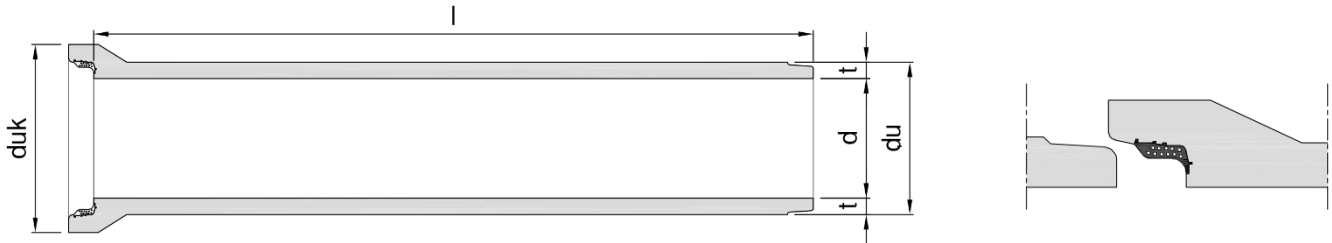
Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.



Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA



Geometrie :



Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	800	1008	1130	-	B	SS	PS	104	x	x	734	1934	R90
Ravels	800	1018	1120	B	-	SS	PS	109	x	x	834	2503	R90
Genk	800	1002	1120	B	-	SS	PS	101	x	x	734	1934	R90

Standaard buis (B)  Pendelspie (PS) 

Spiebus (SS) 

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 

NL BSB®K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295