

Ongewapende betonbuizen diameter 800 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

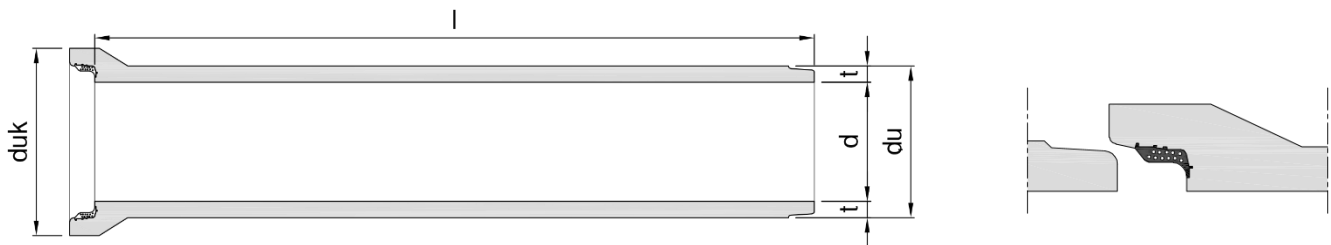

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	800	1008	1130	-	B	SS	PS	104	x	x	734	1934	R90
Ravels	800	1018	1120	B	-	SS	PS	109	x	x	834	2503	R90
Genk	800	1002	1120	B	SS	-	-	101	x	x	734	1934	R90


Standaard buis (B)



Pendelspie (PS)




Spiebuis (SS)




Keuringen:


NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897
 (part of Tubobel Group)

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)