

## Ongewapende betonbuizen diameter 900 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment ongewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

### Geometrie :

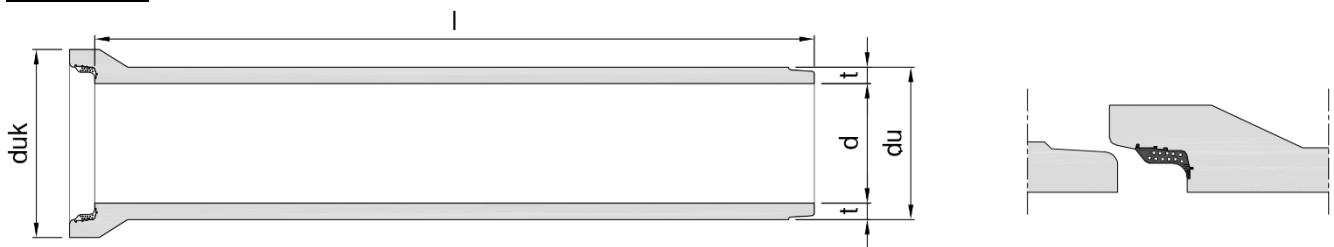

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Neeroeteren	900	1118	1265	-	B	SS	-	-	109	x	x	918	2203	R80

Standaard buis (B)



Pendelspie (PS)



Spiebus (SS)



### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Neeroeteren 

NL BSB®K20798

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295