

## Staalvezelgewapende betonbuizen diameter 300 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment staalvezelgewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

De gebruikte staalvezels zijn verzinkt.




### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

### Geometrie :

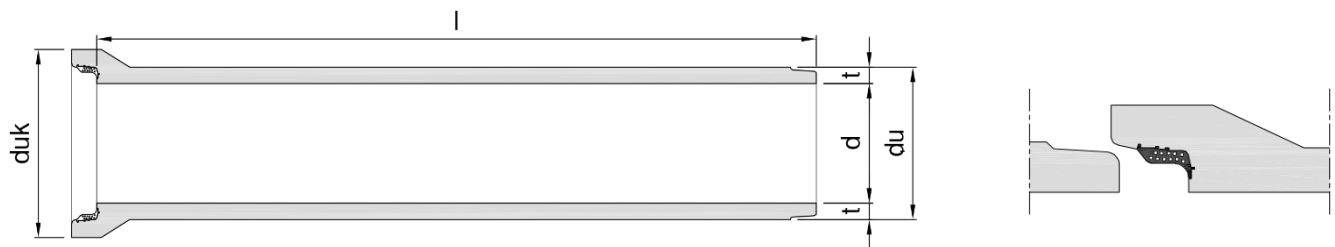


Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	1800	800	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Ravels	300	416	503	B	SS	-	-	58	x	x	187	467	R135

Standaard buis (B)




Spiebuis (SS)



### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

(part of Tubobel Group)