

Staalvezelgewapende betonbuizen diameter 400 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment staalvezelgewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

De gebruikte staalvezels zijn verzinkt.




Algemene gegevens:


Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

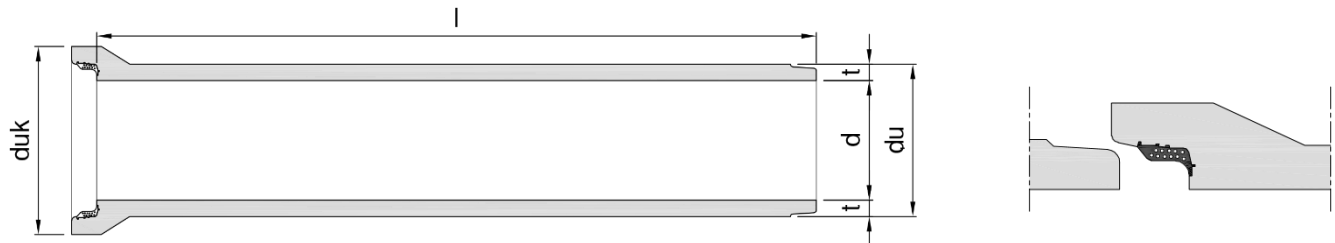

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	1000	800	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	400	520	612	B	SS	-	-	60	x	x	240	600	R135
Ravels	400	516	630	B	SS	-	-	58	x	x	250	625	R135
Genk	400	512	630	-	-	PM	PS	56	x	x	250	625	R135

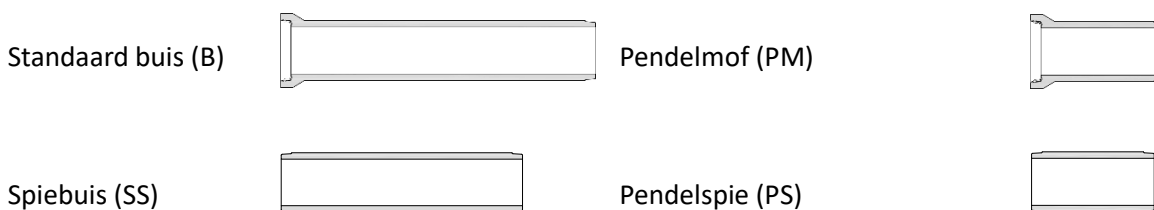

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 

NL BSB®20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295