

Staalvezelgewapende betonbuizen diameter 400 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment staalvezelgewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

De gebruikte staalvezels zijn verzinkt.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

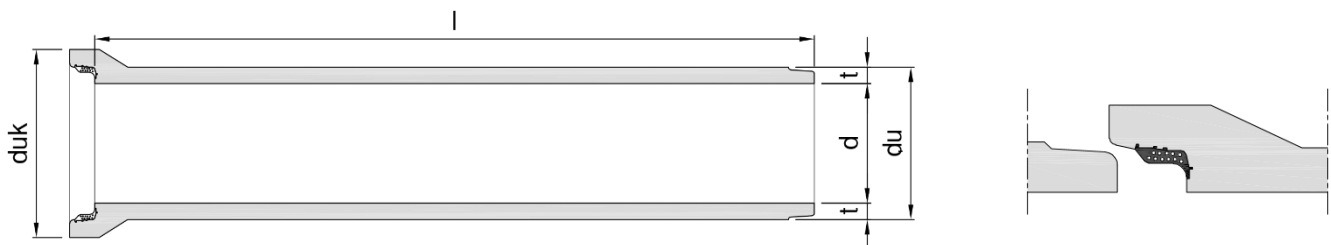

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	1000	800	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	400	520	612	B	SS	-	-	60	x	x	240	600	R135
Ravels	400	516	630	B	SS	PM	PS	58	x	x	250	625	R135
Genk	400	512	630	B	SS	-	-	56	x	x	250	625	R135

Standaard buis (B)



Pendelmof (PM)



Spiebuis (SS)




Pendelspie (PS)




Keuringen:


NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897
 (part of Tubobel Group)

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)