

Staalvezelgewapende betonbuizen diameter 500 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment staalvezelgewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

De gebruikte staalvezels zijn verzinkt.




Algemene gegevens:




Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

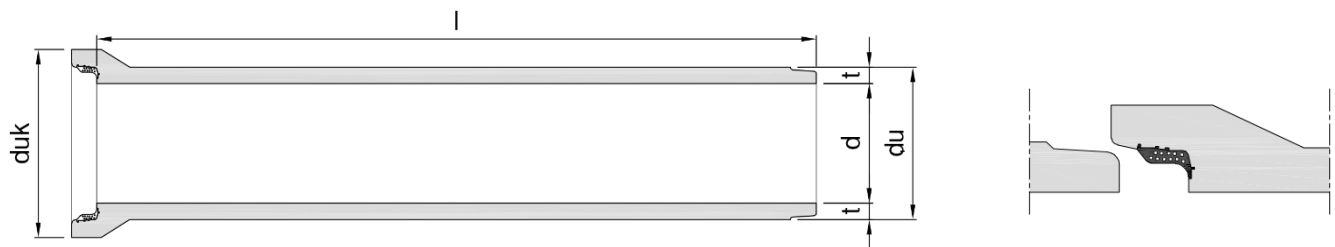


Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	800	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	500	640	742	-	B	SS	-	-	66	x	x	334	836	R135
Ravels	500	638	763	B	-	SS	PM	PS	69	x	x	352	1057	R135
Genk	500	632	770	-	B,SS	-	-	-	66	X	X	343	857	R135




Keuringen:


NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897
(part of Tubobel Group)

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
(part of Tubobel Group)

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
(part of Tubobel Group)