

Staalvezelgewapende betonbuizen diameter 600 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment staalvezelgewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

De gebruikte staalvezels zijn verzinkt.




Algemene gegevens:


Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

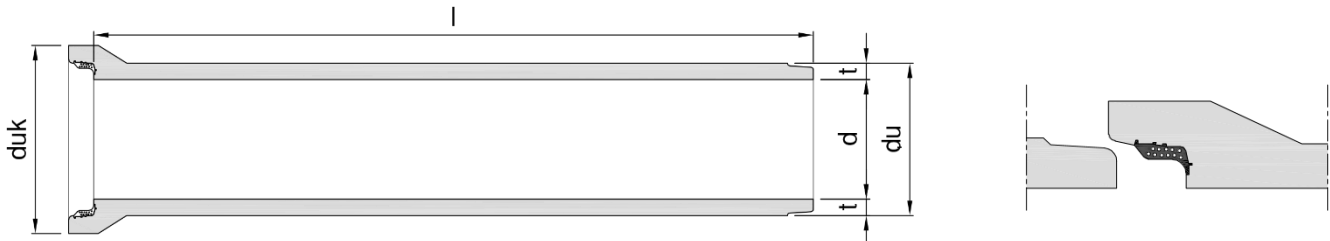

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)					Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2200	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	600	760	852	-	B	-	SS	-	80	x	x	440	1100	R135
Ravels	600	760	900	B	-	-	SS	-	80	x	x	476	1057	R135
Genk	600	752	900	-	-	-	-	PM,PS	76	x	x	440	1100	R135

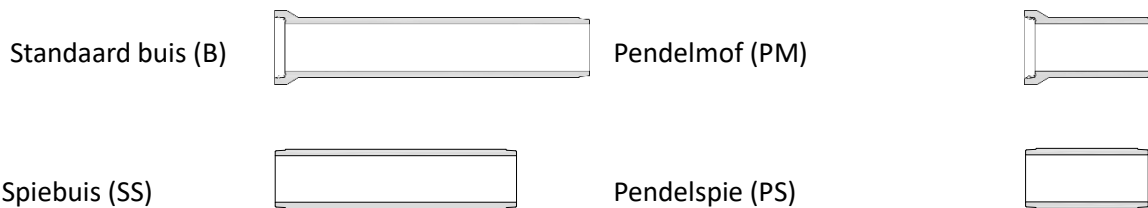

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Genk 

NL BSB®K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295