

## Staalvezelgewapende betonbuizen diameter 800 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment staalvezelgewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

De gebruikte staalvezels zijn verzinkt.

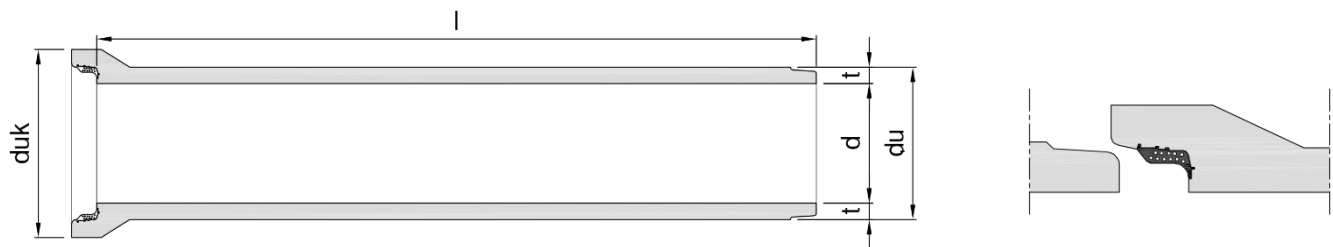


### Algemene gegevens:


Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA


### Geometrie :



Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)				Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	3000	2500	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Ravels	800	1018	1120	B	-	SS	PS	109	x	x	842	2527	R135
Genk	800	1012	1120	B	SS	-	-	101	x	x	842	2527	R135


Standaard buis (B) 

Spiebuis (SS) 


Pendelspie (PS) 

### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Ravels 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295  
 (part of Tubobel Group)

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295  
 (part of Tubobel Group)