

Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 1200 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:




Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

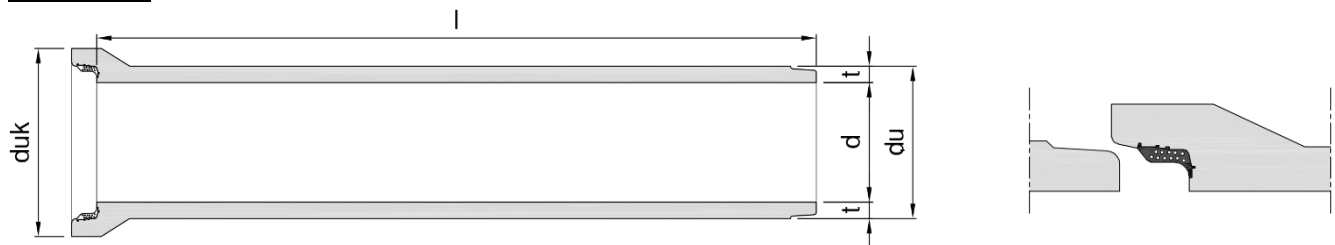


Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)						Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1200	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	1200	1500	1550	-	B	-	SS	-	PS	150	x	x	1600	3840	R135
Neeroeteren	1200	1470	1610	-	B	SS	-	-	-	135	x	x	1442	3460	R135



Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 
 NL BSB®K-0215271
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

Neeroeteren 
 NL BSB®K20798
 Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295