


## Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 1200 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

### Geometrie :

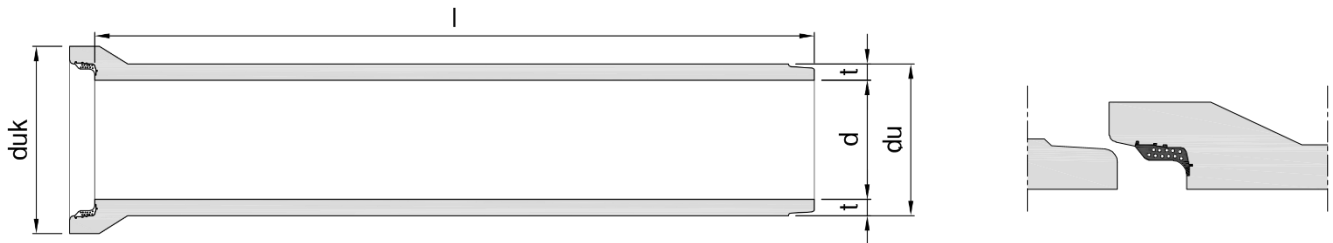

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)						Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2400	2200	2000	1200	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	1200	1500	1550	B	-	-	SS	-	PS	150	x	x	1600	4000	R135
Neeroeteren	1200	1470	1610	-	B	SS	-	-	-	135	x	x	1442	3460	R135

Standaard buis (B)



Spiebus (SS)




Pendelspie (PS)



### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897

(part of Tubobel Group)

Neeroeteren 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

(part of Tubobel Group)