

Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 500 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

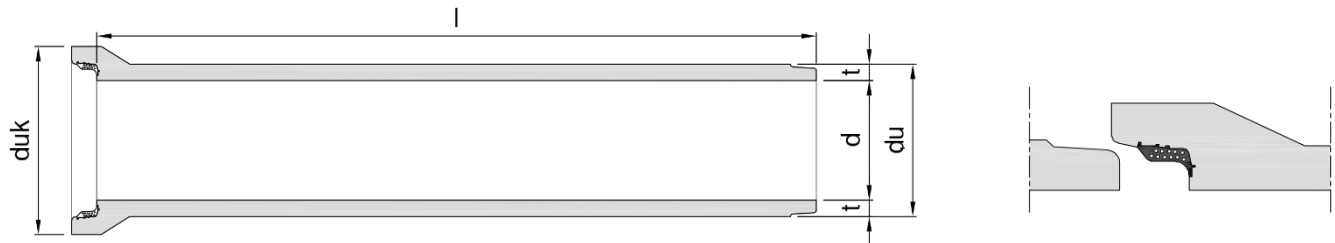


Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)		Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	500	640	742	B	SS	70	x	x	334	836	R135

Standaard buis (B)



Spiebuiss (SS)



Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295