

## Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 600 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glijverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

### Geometrie :

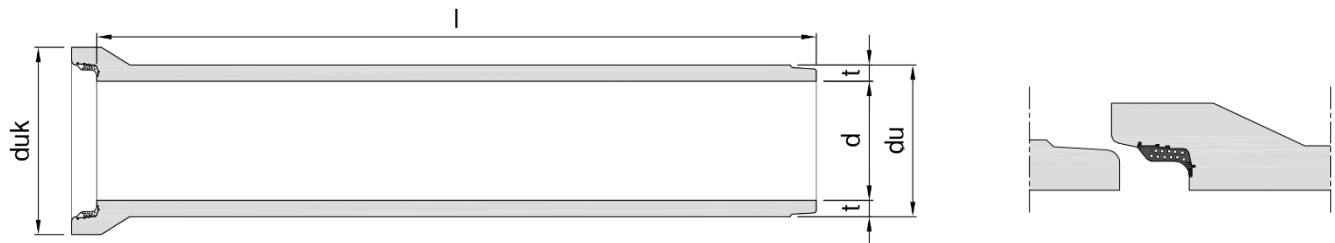

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)		Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	600	760	852	B	SS	80	x	x	440	1100	R135

Standaard buis (B)



Spiebuiss (SS)



### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0464.183.897