

Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 600 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

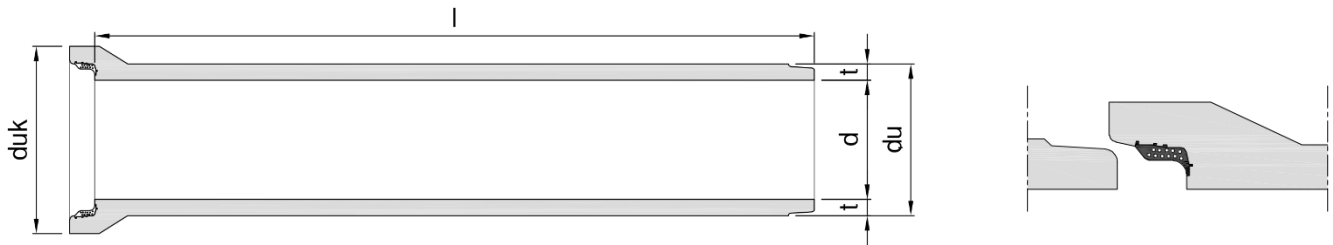

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)		Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	600	760	852	B	SS	80	x	x	440	1100	R135

Standaard buis (B)




Spiebuiss (SS)



Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897

(part of Tubobel Group)