

Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 800 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:




Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben CE-markering.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

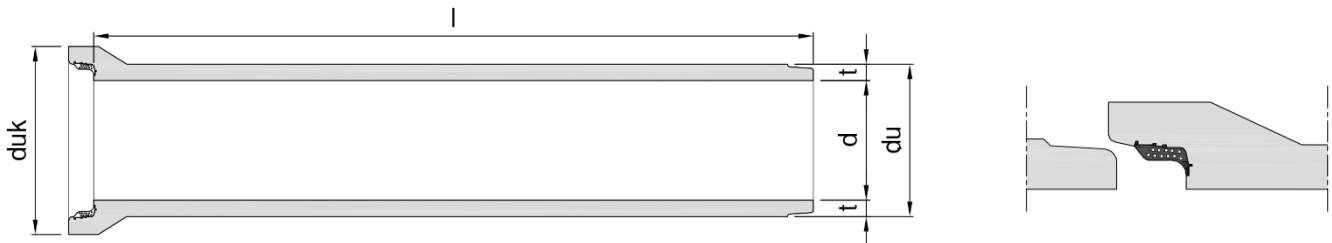

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)			Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2500	2000	1000	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Tessenderlo	800	1008	1130	B	SS	PS	104	x	x	774	1935	R135



Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

NL BSB®K-0215271

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295