

Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 800 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

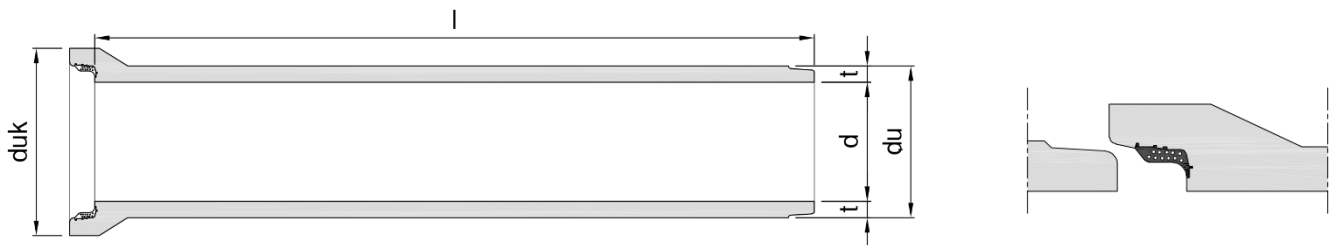

| Vestiging | Diameter (mm) | | | Nuttige lengte l (mm) | | | Wanddikte (mm) | Dichting GLIP | | Gewicht (kg) | | Sterkteklasse |
|-------------|---------------|------|------|-----------------------|------|------|----------------|---------------|-----|--------------|-----------|---------------|
| | d | du | duk | 2500 | 2000 | 1000 | t | SBR | NBR | /m | /stuk (B) | |
| Tessenderlo | 800 | 1008 | 1130 | B | SS | PS | 104 | x | x | 774 | 1935 | R135 |


Standaard buis (B)



Spiebuis (SS)




Pendelspie (PS)



Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897

(part of Tubobel Group)