


Traditioneel gewapende betonbuizen diameter 1800 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment traditioneel gewapende betonbuizen met glipverbinding.

De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.


Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Geometrie :

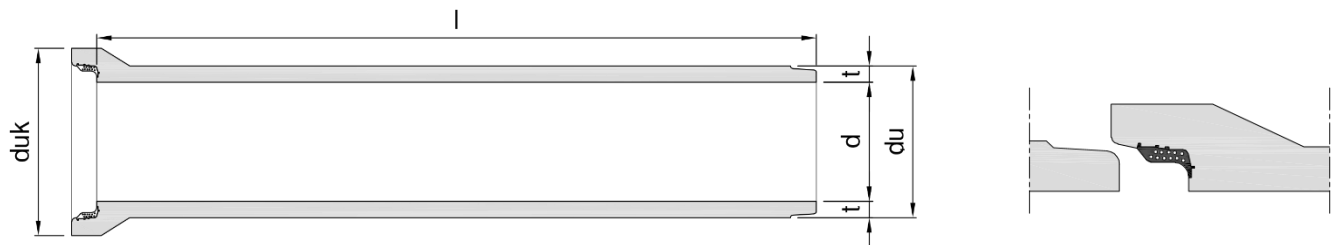

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)		Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2400	2200	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Neeroeteren	1800	2160	2288	B	SS	180	x	x	2925	7020	R135

Standaard buis (B)




Spiebuis (SS)



Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Neeroeteren 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295

(part of Tubobel Group)