

## Doorpersbuis diameter 1000 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegroef ingelegde rubberring.

De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis.

Een houten stootring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 1 injectiegat.

Bijhorende tussendrukstations behoren eveneens tot het gamma.





### Algemene gegevens:

Alle producten hebben CE-markering en BENOR-keuring.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Zelfverdichtend beton

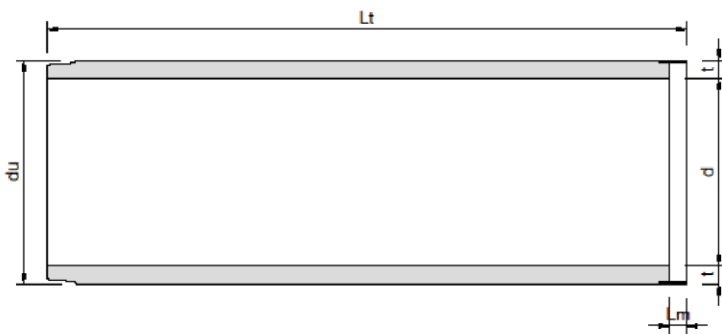

### Geometrie :

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Genk	1000	1216	3140	140	x	x	894	2900	R135	3882
Genk	1000	1216	3140	140	X	X	894	2320	R135	3882

### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Genk 

NL BSB®K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295