


## Doorpersbuis diameter 1000 mm


TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegroef ingelegde rubberring.

De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis. Een houten stotring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 1 injectiegat.

Startbuizen kunnen met een aangepaste spiediameter gemaakt worden. Bijhorende tussendrukstations behoren eveneens tot het gamma.


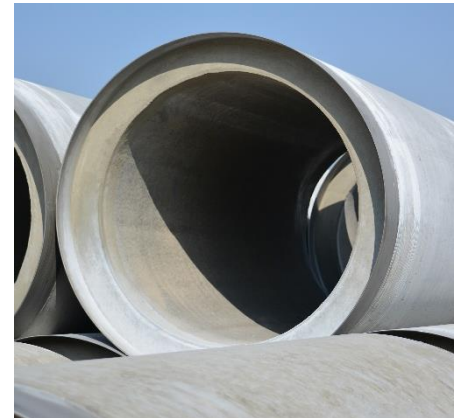


### Algemene gegevens:

Alle producten hebben  -markering en BENOR-keuring.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA


### Geometrie :

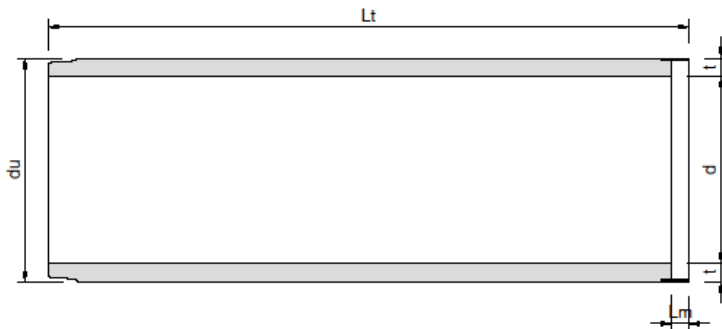

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Tessenderlo	1000	1216	3131	140	x	x	894	2800	R135	3882

### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897

(part of Tubobel Group)