

Doorpersbuis diameter 1200 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegelroef ingelegde rubberring.

De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis.

Een houten stootring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 2 injectiegaten.

Bijhorende tussendrukstations behoren eveneens tot het gamma.





Algemene gegevens:

Alle producten hebben CE-markering en BENOR-keuring.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Zelfverdichtend beton

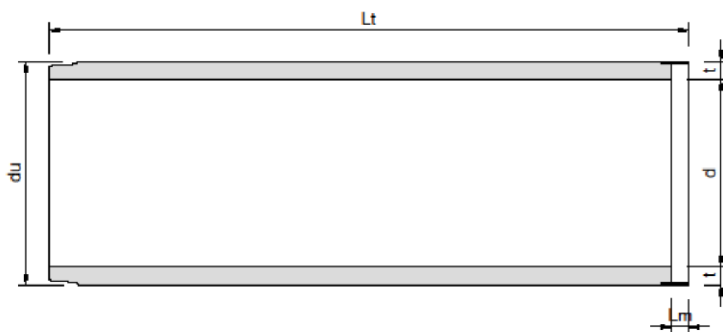

Geometrie :

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Genk	1200	1500	3140	140	x	x	1501	4700	R135	7148
Genk	1200	1500	2540	140	X	X	1501	3600	R135	7148

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Genk 

NL BSB® K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295