



Doorpersbuis diameter 400 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegroef ingelegde rubberring. De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis. Een houten stootring wordt meegeleverd.



Algemene gegevens:

Alle producten hebben CE-markering en BENOR-keuring.
 Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA
 Zelfverdichtend beton.

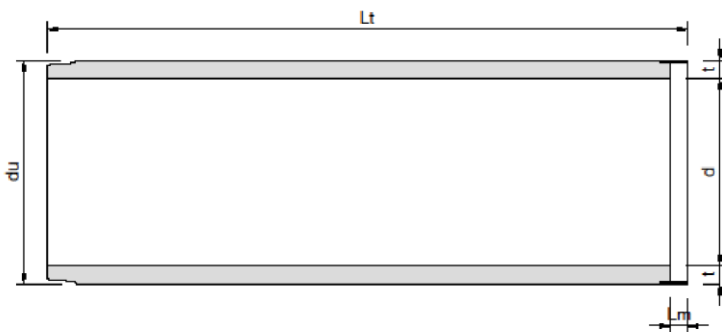

Geometrie :

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Genk	400	564	2086	95	x	x	275	595	R135	1282

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Genk 

NL BSB® K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295