

## Doorpersbuis diameter 700 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegroef ingelegde rubberring.

De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis. Een houten stotring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 1 injectiegat.



Startbuizen kunnen met een aangepaste spiediameter gemaakt worden. Bijhorende tussendrukstations behoren eveneens tot het gamma.



### Algemene gegevens:

Alle producten hebben  -markering en BENOR-keuring.  
 Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA


### Geometrie :

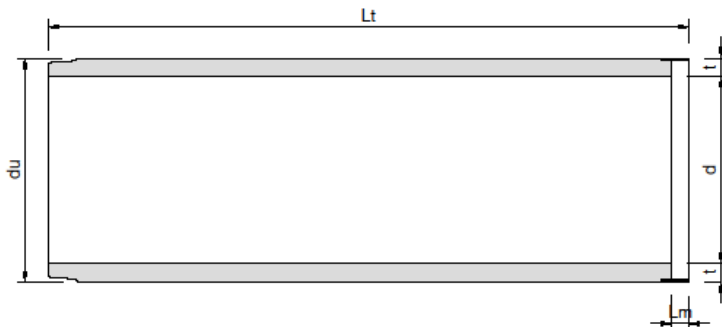

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Tessenderlo	700	872	2086	95	x	x	481	1003	R135	2215
Tessenderlo	700	872	3086	95	x	x	494	1523	R135	2215

### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897  
 (part of Tubobel Group)