

Doorpersbuis diameter 700 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegroef ingelegde rubberring.

De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis.

Een houten stootring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 1 injectiegat.

Startbuizen kunnen met een aangepaste spiediameter gemaakt worden.





Algemene gegevens:

Alle producten hebben CE-markering en BENOR-keuring.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Zelfverdichtend beton

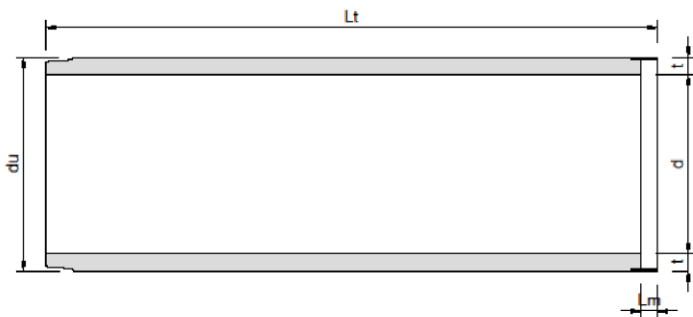

Geometrie :

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Genk	700	872	2086	95	x	x	481	1127	R135	2215
Genk	700	872	3086	95	x	x	494	1690	R135	2215

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Genk 

NL BSB®K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295