

Doorpersbuis diameter 800 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegroef ingelegde rubberring. De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis. Een houten stootring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 1 injectiegat.





Algemene gegevens:

Alle producten hebben CE-markering en BENOR-keuring.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Zelfverdichtend beton

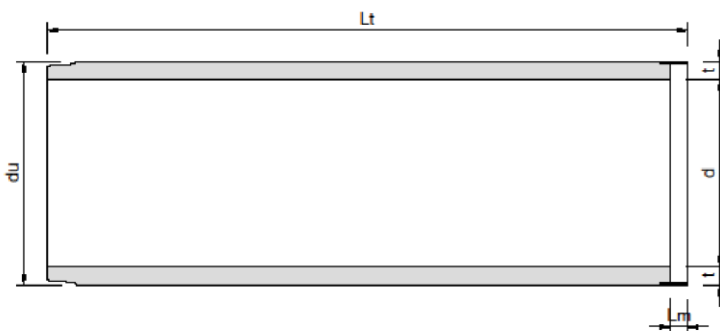

Geometrie :

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Genk	800	1036	3118	118	x	x	810	2560	R135	3757
Genk	800	1036	2518	118	X	X	810	2048	R135	3757

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Genk 

NL BSB®K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295