

Doorpersbuis diameter 900 mm


TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de spiegroef ingelegde rubberring.

De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis.

Een houten stootring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 1 injectiegat.

Startbuizen kunnen met een aangepaste dichting geleverd worden.

Bijhorende tussendrukstations behoren eveneens tot het gamma.


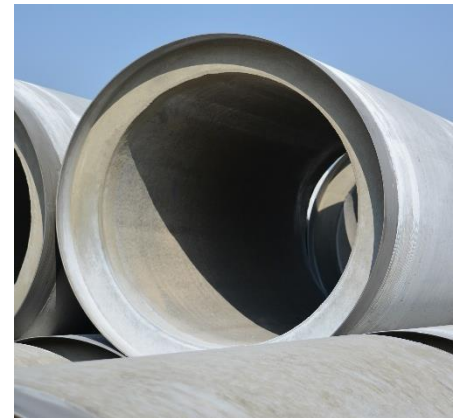


Algemene gegevens:

Alle producten hebben CE-markering en BENOR-keuring.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA

Zelfverdichtend beton

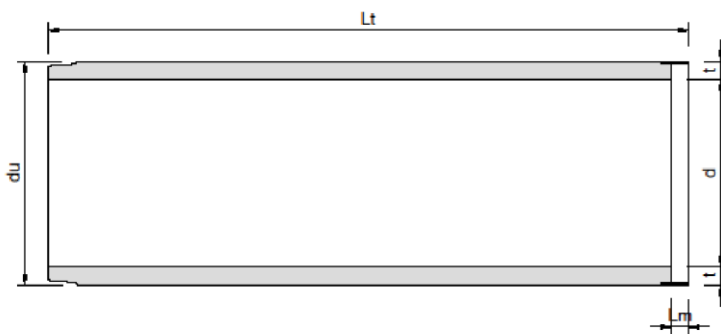

Geometrie :

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Genk	900	1108	3140	140	x	x	790	2370	R135	3225
Genk	900	1108	2540	140	X	X	790	1900	R135	3225

Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Genk 

NL BSB®K20802

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295