

## Doorpersbuis diameter 900 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een uitgebreid gamma doorpersbuizen. De waterdichte verbinding van de doorpersbuis  $\varnothing 900$  mm wordt gegarandeerd door een in de mof gekleefde rubberring.

De mof bestaat uit inox of galva en is verankerd met deuvels in de buis. Een houten stootring wordt meegeleverd. Standaard wordt de doorpersbuis voorzien van 1 injectiegat.

Startbuizen kunnen met een aangepaste spiediameter gemaakt worden. Bijhorende tussendrukstations behoren eveneens tot het gamma.





### Algemene gegevens:

Alle producten hebben  $\text{CE}$  -markering en BENOR-keuring.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA


### Geometrie :

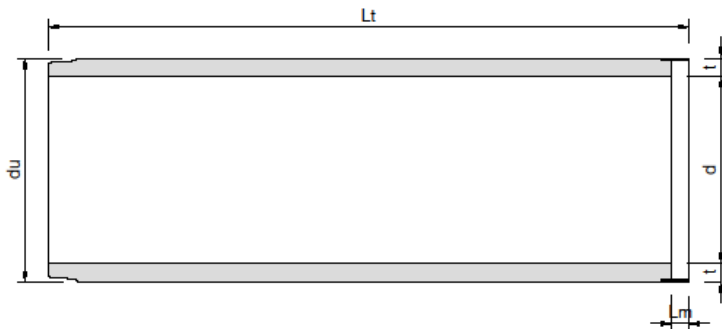

Vestiging	Diameter (mm)		Lengte (mm)		Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse	Max. perskracht kN
	d	du	Lt	Lm	SBR	NBR	/m	/stuk (B)		
Tessenderlo	900	1080	3098	83	x	x	678	2100	R135	2486

### Keuringen:

NBN B21-106 en NBN EN 1916

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897

(part of Tubobel Group)