


BEN 0CL/001 - TD 0CL - C3: 2005.04.01

BENOR/101b

 <b>BENOR</b>	<b>101/189</b>	 <b>STRADUS</b> <b>AQUA</b> Site: Genk	<b>NBN EN 1917</b> <b>NBN B 21-101</b>
		Toegangs- en verbindingssputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton	<b>103</b>  <b>14/09/2010</b>

DEKPLAAT 1100x1100 dicht of met mangat (voor put 800x800)

**TEKENING ELEMENT**

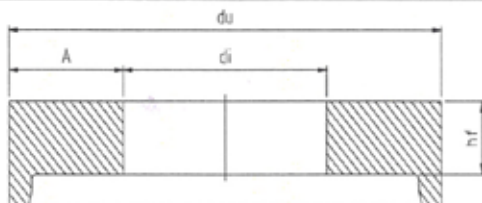

**MAATKENMERKEN**

Type:	C2
$d_u$ (LN):	1100.0 mm
$d_u$ (LW):	1100.0 mm
$h_r$ :	150.0 mm
$d_{i,h,1}$ of $\lambda_i$ :	700.0 mm
A:	150 - 200 mm

**PRODUCTKENMERKEN**

<i>Maatafwijkingen t.o.v. fabricagematen</i>	
Type:	Verbindingsput – Standaard
Verkeersklasse- en zone:	1 – Binnen de rijweg
Code (product)soort:	R
$d_u$ (LN – LW):	-20 / +20 mm
$h_r$ :	-5 / +10 mm
$d_{i,h,1}$ of $\lambda_i$ :	-15 / +15 mm
Betondekking (binnen):	30.0 mm
Betondekking (buiten):	30.0 mm
Minimum scheurlast $F_{p,1}$ :	120.0 kN
Minimum breuksterkte $F_{p,2}$ :	300.0 kN
Inbouwdiepte:	2.0 m
Ingestorte hijschulpstukken:	Gecertificeerd onder BENOR
Gewicht (informatief):	370.0 kg

**MAATKENMERKEN VAN DE DICHTING**

Merk, type en soort:	DS TOK-ring SG / 18 / 2970
$d_{so}$ =	944.0 mm      -3 / +2 Mm
Merk, type en soort:	Cordes CK89 / 16 / 2940
$d_{so}$ =	944.0 Mm      -3 / +2 Mm

**KENMERKEN WAPENING**

Met mangat : Dubbel net: Mazen (mm) = 150 x 150 / Draden (mm) 8 x 8 + bijlegwapening 12 mm
Zonder mangat : Dubbel net: Mazen (mm) = 150 x 150 / Draden (mm) 8 x 8

Paraaf fabrikant		Paraaf KI		PROBETON*	
------------------	---	-----------	---	-----------	---

\* Dit blad is enkel geldig indien voorzien van de PROBETON-stempel.  
 \* Cette page n'est valable que si elle est munie du cachet PROBETON. 2011-06-03