

Moduloval buizen

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment Moduloval buizen. Door de inwendige ellipsvorm heeft de gewapende Moduloval buis gelijkwaardige hydraulische eigenschappen als een ronde buis, wat hen onderscheidt van rechthoekige kokers.


De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.

De elementen kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Speciale elementen zoals bochtstukken en inspectie-elementen behoren eveneens tot het gamma.

Alle elementen beschikken over ingebouwde hijsankers voor een veilige manipulatie en plaatsing. Toepasbaar bij beperkte dekking (min. 30 cm) met gewone verkeerslast.



Geometrie :

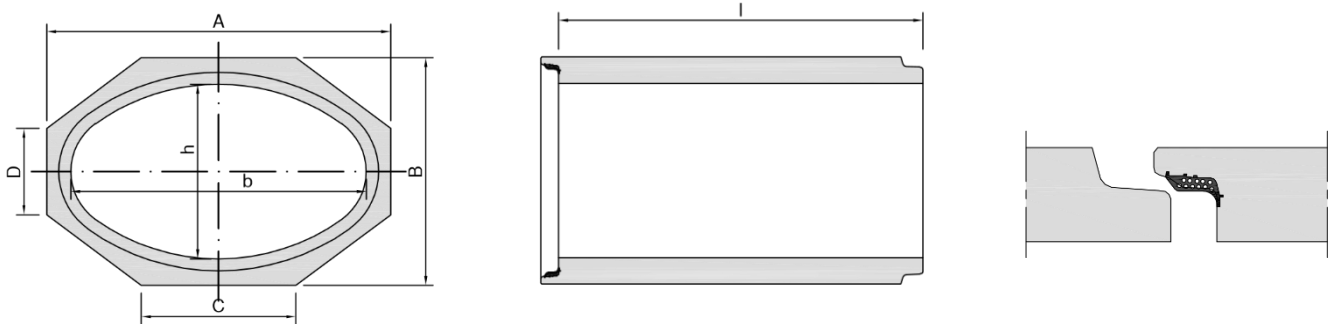

Binnenafmetingen (cm x cm)	Buitenafmetingen (cm)				Nuttige lengte (cm)	Gewicht (kg)	Hydraulisch equivalent		
	b x h	A	B	C			D	l	/stuk
100 x 65	125	90	52	37	240	2400	19	120 x 60	Ø 80
115 x 75	140	100	60	43	240	2750	22	150 x 60	Ø 90
165 x 100	193	128	85	50	240	4350	31	150 x 100	Ø 120
195 x 115	227	147	102	57	240	5850	36	200 x 100	Ø 150
235 x 135	271	171	123	67	240	7960	42	200 x 150	Ø 180
265 x 150	305	190	145	74	240	10040	47	250 x 150	Ø 200

Zoals bij een ronde buis wordt het maximale debiet van de Moduloval betonbuizen bekomen bij 95% vulhoogte. Bij een zeer gering debiet treedt een zelfreinigend effect op door een verhoogde afvoersnelheid.

Keuringen:

Kwaliteitseisen: Avis Technique

Copro-partijkeuring: op aanvraag