TUBOBEL AQUA | Albertkade 4, 3980 Tessenderlo
T: +32 89 86 01 70 | E: info@tubobelaqua.be | BE 0428.352.295

SLIBVANGPUTTEN
EKOTEK B-SO 15-20-10000

Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen volgens het gravitatieprincipe.
Stankslot aan de inlaatzijde, grofvuilrooster aan de.uitlaatzijde

bovenaanzicht

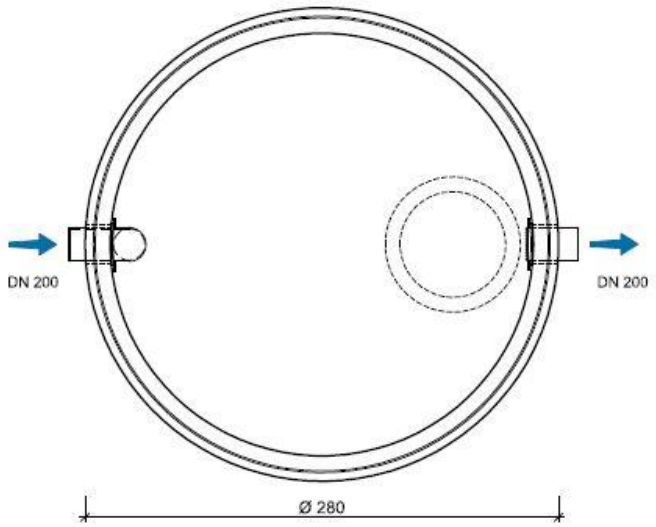

doorsnede

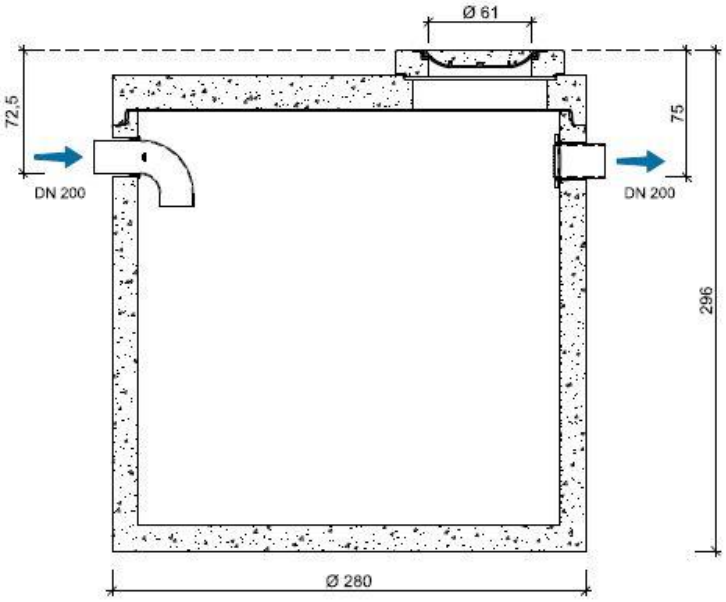

Toebehoren in optie:
Binnenbekleding HD PE T-grip lining, 3 mm dik
Opzetstukken

Kenmerken	B-SO 15-20-10000
nominale grootte	15-20 l/s
nuttige inhoud	10.108 L
buitenafmetingen	Ø2800 H2960 mm
in- /uitlaat	DN 200
verval	25 mm
gewicht basisput	9.449 kg
gewicht totaal	12.541 kg
plaatsingsdiepte Dmax	3700 mm
verkeersbelastingsklasse	B125 of D400
omgevingsklasse	EA3
milieuklasse	XA3
betonkwaliteit klasse (min.)	C 40/50

Principe

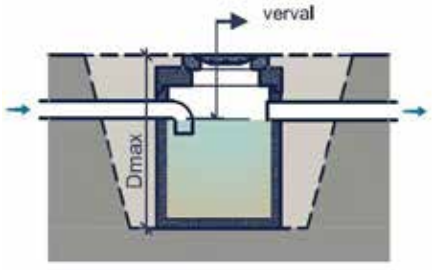

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm – wijzigingen voorbehouden