

Poreuze betonbuizen diameter 600 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment poreuze betonbuizen. Dit type buis wordt vooral toegepast als infiltratiebuis en heeft over de volledige omtrek een poreuze structuur met een waterdoorlaatbaarheid van $>2,5 \times 10^{-4}$ m/s. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubbering.




Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA


Geometrie :

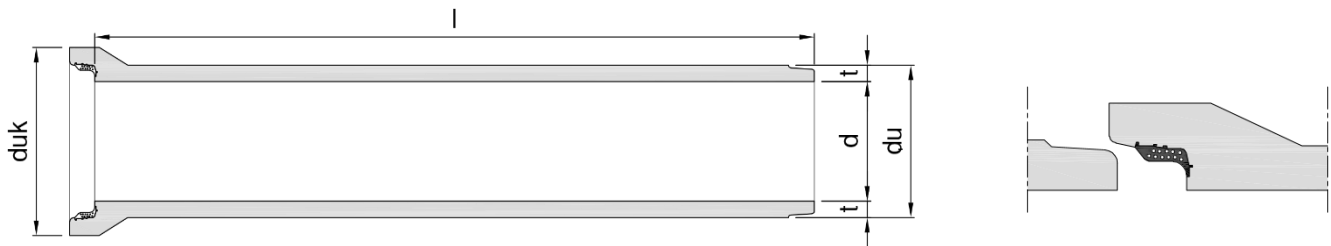

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)		Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2000	2400	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Kortenaken	600	830	870	-	B	115	x	-	633	1520	R135
Genk	600	792	900	B	-	96	x	-	590	1180	R135

Opmerking: de buisverbindingen zijn qua afmetingen identiek aan de gewone betonbuizen. Tubobel Group adviseert om de aansluiting met een inspectieput uit te voeren met een staalvezelversterkte spiebuis/pendelspie en met een staalvezelversterkte buis/pendelmof.

Standaard buis (B)




Keuringen:

NBN B21-106 en PTV104

Kortenaken 

Bovin Beton & Natuursteen NV BE 0400.932.375
 (part of Tubobel Group)

Genk 

Tubobel Aqua NV BE 0428.352.295
 (part of Tubobel Group)