

## Poreuze betonbuizen diameter 900 mm

TUBOBEL GROUP beschikt over een volledig assortiment poreuze betonbuizen. Dit type buis wordt vooral toegepast als infiltratiebuis en heeft over de volledige omtrek een poreuze structuur met een waterdoorlaatbaarheid van  $>2,5 \times 10^{-4}$  m/s. De waterdichte verbinding wordt gegarandeerd door een in de mof ingestorte rubberring.




### Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd.

Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA


### Geometrie :

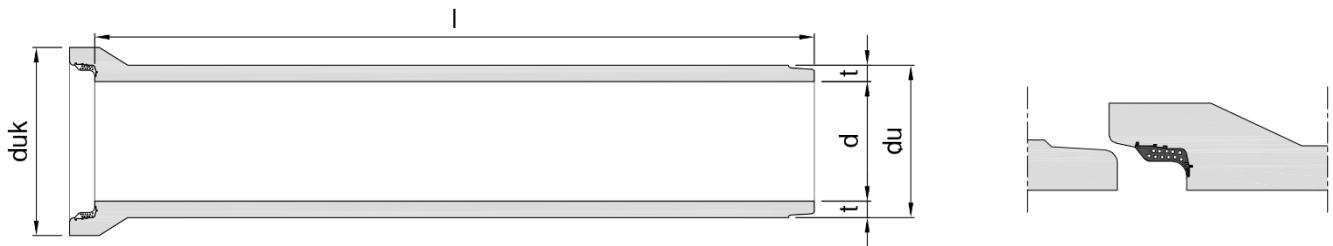

Vestiging	Diameter (mm)			Nuttige lengte l (mm)	Wanddikte (mm)	Dichting GLIP		Gewicht (kg)		Sterkteklasse
	d	du	duk	2400	t	SBR	NBR	/m	/stuk (B)	
Kortenaken	900	1280	1300	B	190	x	-	1442	3460	R135


Opmerking: de buisverbindingen zijn qua afmetingen identiek aan de gewone betonbuizen. Tubobel Group adviseert om de aansluiting met een inspectieput uit te voeren met een gewapende spiebuis/pendelspie en met een gewapende betonbuis.

Standaard buis (B)



### Keuringen:

NBN B21-106 en PTV104

Kortenaken 

Bovin Beton & Natuursteen NV BE 0400.932.375  
 (part of Tubobel Group)