

Inspectieputten – Type Capitan Ø 800 mm - Basiselementen

Algemene gegevens:

Alle producten zijn BENOR-gekeurd en hebben -markering.




Cementsoort CEM I 52,5 SR3-LA.

Zelfverdichtend beton.

Voorzien voor 3 stuks DEHA-ankers 2,5Ton.

Aansluitmoffen kunnen met kanteling (max. 15%) of excentrisch worden ingestort.

Geometrie :

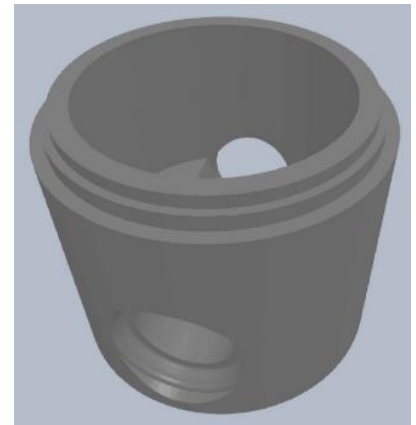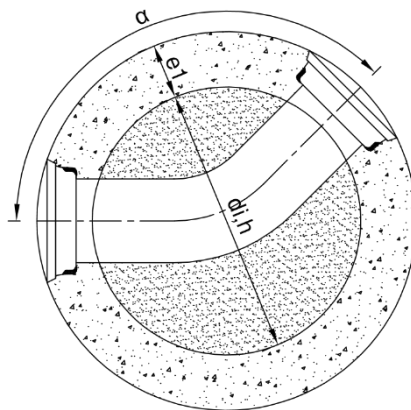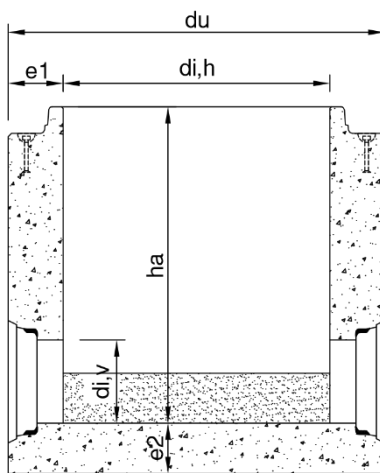

Maatkenmerken		
Inwendige diameter	di,h	800 mm
Uitwendige diameter	du	1130 mm
Aansluitingen	di,v	max. 500 mm
Wanddikte	e1	165 mm
Bodemdikte	e2	150 mm

Inwendige hoogte ha			
di,v	standaard	min.	max.
250	950 mm	400 mm	2000 mm
300	950 mm	500 mm	2000 mm
400	950 mm	600 mm	2000 mm
500	950 mm	700 mm	2000 mm

Minimale hoekaansluitingen α				
di,v	250	300	400	500
250	50°	50°	60°	65°
300	50°	55°	65°	65°
400	60°	65°	80°	85°
500	65°	85°	90°	90°

Keuringen:

NBN B21-101 en NBN EN 1917

Productiesite:

Tessenderlo 

Tubobel NV BE 0464.183.897

(part of Tubobel Group)